

MODULE FITNESS MAX

X15, X20, X30 et X43mm

MUSCULATION ET ENTRAÎNEMENTS INTENSIFS

Haute résistance aux chocs

Sa forte densité sécurise un éventuel rebond d'objets lourds comme des poids ou des haltères et dure dans le temps.



VOS PNEUS USAGÉS SE TRANSFORMENT EN REVÊTEMENT DE SOL !



Isolation acoustique, absorption des vibrations, amortissement des chocs et permet également le passage de câble sous la dalle.

Idéal pour les environnements urbains densément peuplés comme une salle de sport située dans un bâtiment à usage mixte (habitation, bureaux).

X15mm : zone d'haltères jusqu'à 50kg

X20mm : zone d'haltères jusqu'à 100kg

X20mm HD : zone d'haltères jusqu'à 180kg

X30mm : zone d'haltères jusqu'à 150kg + meilleure absorption des vibrations

X43mm : zone d'haltères jusqu'à 100kg + meilleure absorption acoustique

X43mm HD : zone d'haltères jusqu'à 120kg + meilleure absorption acoustique

HAUTE RÉSISTANCE À L'USURE ET AUX CHOCS

Description	Normes	Module Fitness MAX X15	Module Fitness MAX X20	Module Fitness MAX X30	Module Fitness MAX X43
Épaisseur	EN 4282	15mm	20mm	30mm	43mm
Dimensions (mm)*	EN 426	1000 x 1000 en collage bord à bord ou emboîtement puzzle	1000 x 1000 en collage bord à bord ou emboîtement puzzle	1000 x 1000 en collage bord à bord uniquement	1000 x 1000 en collage bord à bord uniquement
Code article		MFIT15 MFIT15PZ	MFIT20 MFIT20PZ MFIT20HD	MFIT30	MFIT43 / MFIT43HD
Poids*	EN 430	13,5kg/m ²	17,5kg/m ² HD = 19,5kg/m ²	25kg/m ²	26kg /m ² HD = 28kg/m ²
Absorption acoustique	ISO 140	-	21 dB	-	24 dB (22dB en HD)
Classement Feu	EN 13501-1	E _{f1} (C _{f1} -S1 et B _{f1} -S1 sur demande)	E _{f1} (C _{f1} -S1 et B _{f1} -S1 sur demande)	E _{f1} (C _{f1} -S1 et B _{f1} -S1 sur demande)	E _{f1} (C _{f1} -S1 et B _{f1} -S1 sur demande)
Conditionnement				conditionnement à la dalle	
Couleurs				Noir, Rouge, Vert ou Gris	




Rampes disponibles en **caoutchouc recyclé pour X30 et X43 mm** et en **caoutchouc vierge et vulcanisé pour X20 mm.** *les changements de température peuvent entraîner une variation de +/- 2% de la taille des dalles et de +/- 8% de leur épaisseur.



Adresses sur [Guefairedesdechets.fr](#)

Coloris Module Fitness MAX X15, X20, X30 et X43 :

Colorisation du caoutchouc recyclé noir SBR. Couleurs et photos non contractuelles. Fluctuation possible de teintes entre les dalles et les fabrications. Si couleurs RAL, nous contacter.

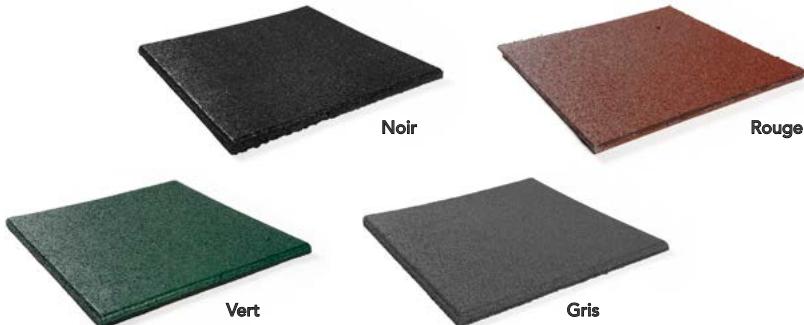

Également disponible
en emboîtement puzzle
dans tous les coloris,
en X15 et X20mm



Colle à caoutchouc : Nous conseillons de coller les dalles entre elles (pas au sol) ainsi que les rampes avec de la colle à caoutchouc. Les dalles caoutchouc et le support doivent être secs. En fonction de l'humidité, attendre 24h avant de marcher sur les dalles. Un tube de colle vous permet d'installer environ 5-7m².

Important : En cas de source de soleil (baie vitrée, velux, etc.), le collage de la dalle sur le sol est obligatoire avec de la colle PU bi-composante. Bien vérifier la compatibilité et la consommation du support avec la marque de colle retenue. En cas de doutes, ne pas hésiter à demander une validation technique de la part du fabriquant de colle.

CONSEIL IMPORTANT : vérifiez impérativement le classement feu de votre local avant de commander. La collection est disponible sur demande en classement B_{f1}-S1 et C_{f1}-S1. En cas de doute, contactez-nous.



Péférez une pose en quinconce pour plus de stabilité

