


MODULE SOLID

Pavé ou Nid d'abeille

≈100%
RECYCLÉ
100% RECYCLABLE

PLANCHER TEMPORAIRE ET ACCESSIBILITÉ

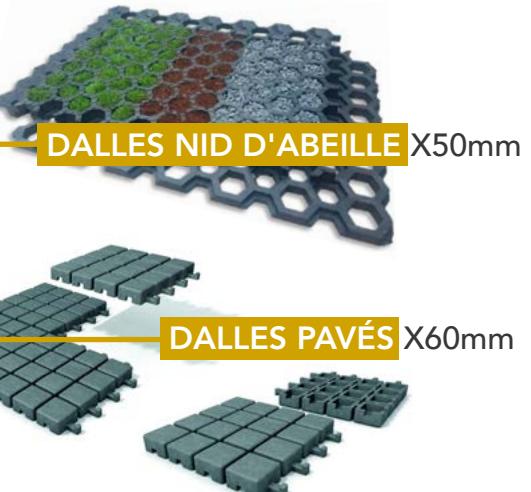

Résiste à des charges très lourdes,
des camions, des machines et des voitures.


Facile à installer et à déplacer.



Fiche Technique	Normes	Dalles Pavés X60 Recyclé	Dalles Nid d'abeille X50 Recyclé
Épaisseur	EN 4282	60mm	50mm
Dimensions (mm)	EN 426	500 x 500mm	500 x 400mm
Code article		MSOL60PA	MSOL40NA
Poids	EN 430	8,35 kg/dalle	10,5kg/m² (2,1 kg/dalle)
Résistance maximum *		Catégorie de charge : SLW 60	jusqu'à 26t./m² sur sol stabilisé jusqu'à 22t./m² sur sol meuble
Résistance thermique		-30°C / +60°C	-30°C / +60°C
Classement Feu	EN 13501-1	Efl	Efl
Couleurs		Gris	Noir
Conditionnement (par palette)		60 dalles (15 m²) (commandes de palettes entières uniquement)	100 dalles (20 m²) (commandes de palettes entières uniquement)

* Résistance maximum indicative et non contractuelle.

Dû au processus de recyclage, des différences de couleur et de texture sont susceptibles d'apparaître et sont à prévoir, des petits points blancs peuvent apparaître. Les couleurs peuvent varier d'une fabrication à l'autre et peuvent présenter des imperfections liées au recyclage. Les dalles recyclées ont une odeur qui n'est pas dangereuse pour la santé. Des variations de dimensions (+/-3%) sont également possibles.

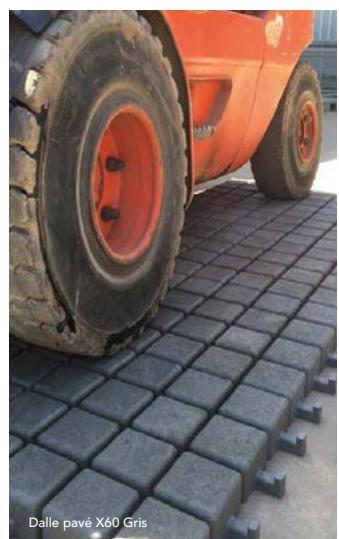

Collection MODULE FLOORS Outdoor

www.module-2.com • contact@module-2.com • 02 46 91 06 63