

QUELQUES GÉNÉRALITÉS SUR L'INSTALLATION D'UN SOL MODULE FLOORS

- La température minimum d'installation doit être supérieure à 15° Celsius.
- Laisser un minimum de 5mm de dilatation entre le sol et tout point fixe.
- Ne pas essayer d'installer le sol immédiatement après la livraison, il doit s'acclimater à la température ambiante de la pièce avant l'installation. Nous recommandons un minimum de 24h avant de débuter mais cela dépendra de la température ambiante.
- Plus il fait chaud et plus le sol va s'acclimater rapidement. Si les délais sont serrés, nous recommandons de partager les palettes en petits tas afin d'accélérer le processus.

QUELS OUTILS POUR INSTALLER VOTRE SOL MODULE FLOORS * ?

LE TRIO GAGNANT :



Le massicot

pour des découpes propres.



Le cutter

pour contourner les obstacles.




Et
un maillet !

*Hors gamme Module Décor

LA FINITION CE N'EST PAS ACCESSOIRE !


Rampes et angles de finition disponibles pour chaque couleur des gammes Module Factory, Garage, Retail et Print.

Plinthe en plastique à coller 2,5m
(dimensions en mm)

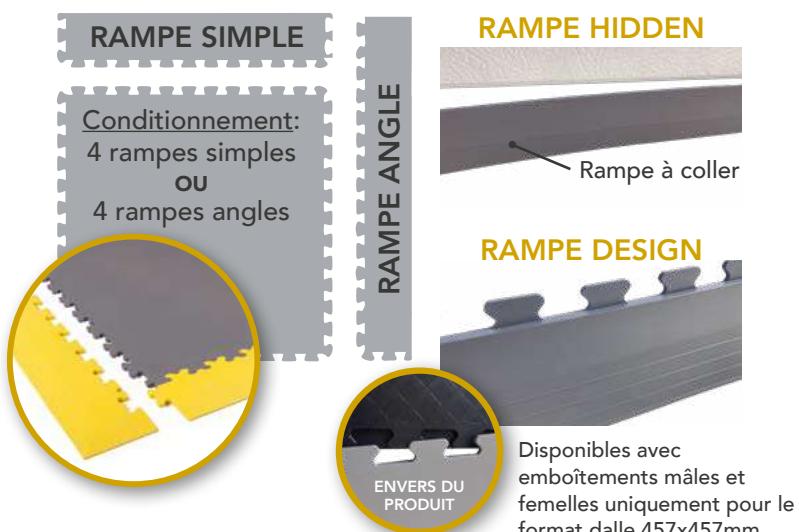

Pour en savoir plus, consultez les notices d'installation de chacune de nos collections !

QUAND FAUT-IL COLLER ?

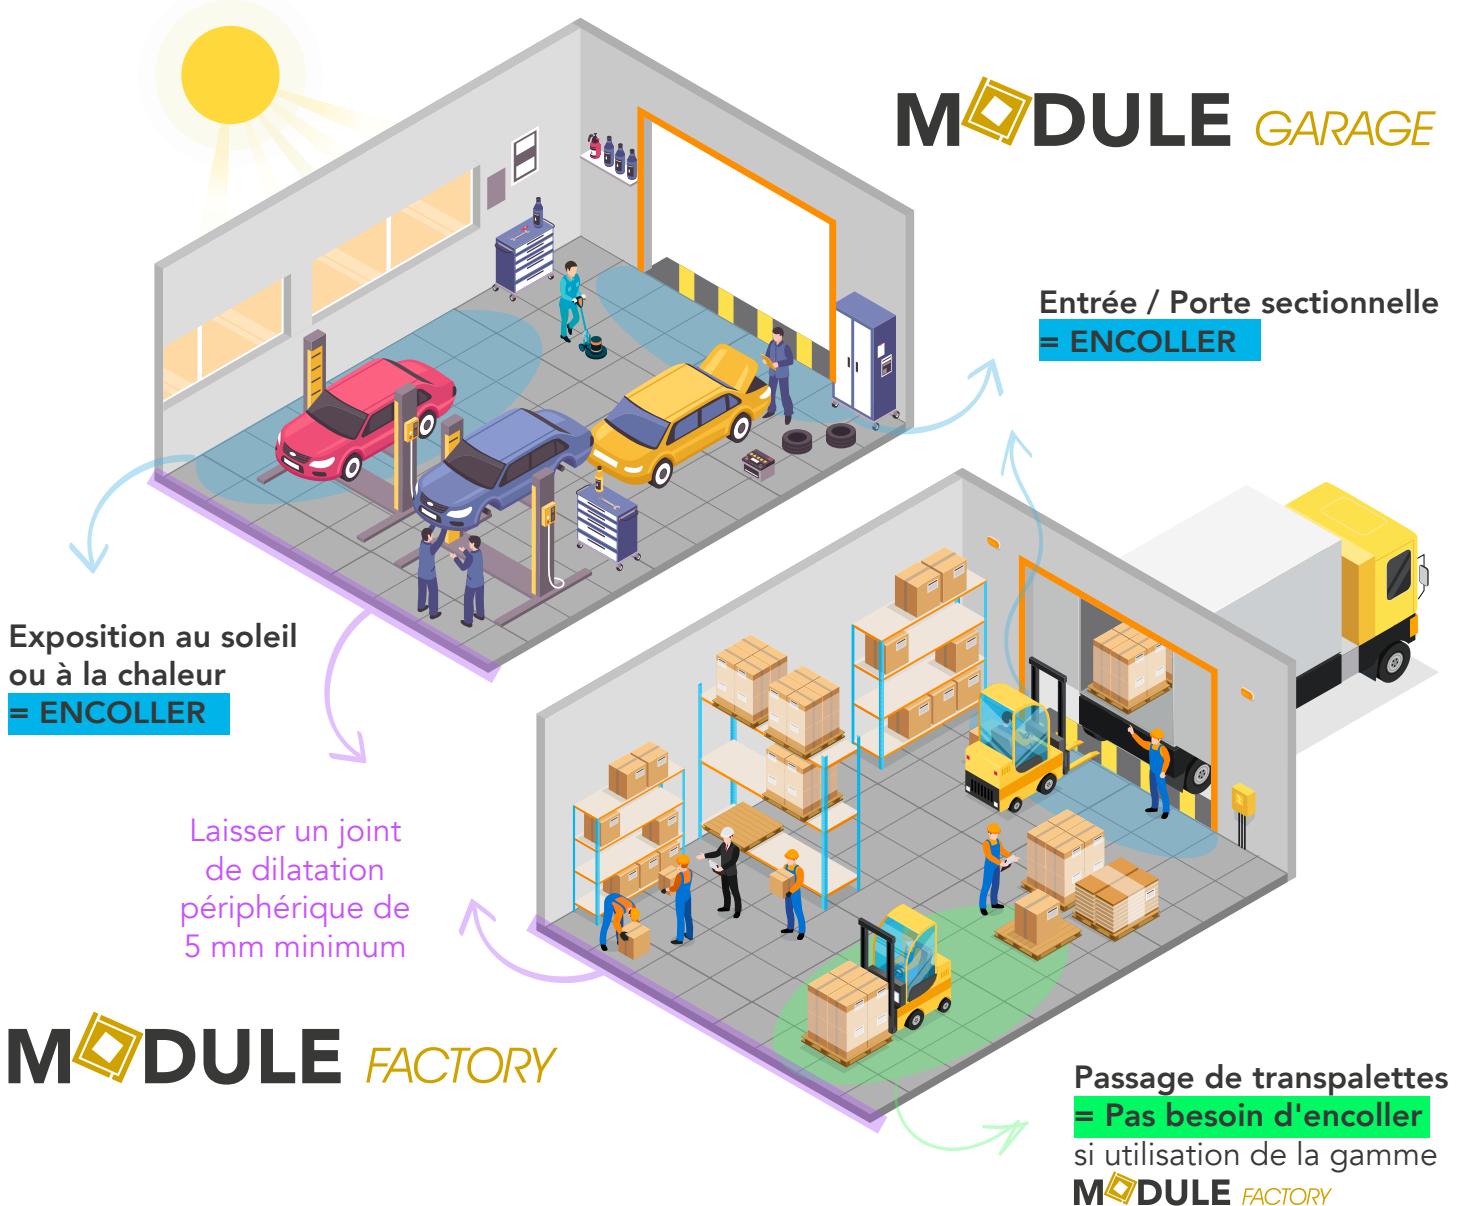

Zones soumises à de grandes projections d'eau = ENCOLLER


Pour les zones à encoller : utiliser une colle PU bi-composante préconisée en fonction du type de support. Peut venir en recouvrement sur des surfaces amiantées.

DANS QUELS CAS LE TRAITEMENT DE SURFACE PU DEFENDER EST-IL PRÉCONISÉ ?


- Pour réduire la migration du caoutchouc des pneus : certaines roues en caoutchouc peuvent tâcher la dalle, c'est une réaction chimique qui se produit entre l'anti-oxydant utilisé dans certains caoutchouc et les plastifiants du PVC. La marque qui se forme devient marron.*
- Pour protéger la dalle des produits chimiques.
- Et plus généralement, pour un entretien plus facile, le PU DEFENDER réduit l'adhérence des salissures.

* La nature de certains solvants utilisés sans recommandations préalables de notre part ne nous permet pas de garantir qu'aucune trace ne se forme.

IMPRESSION PERSONNALISÉE

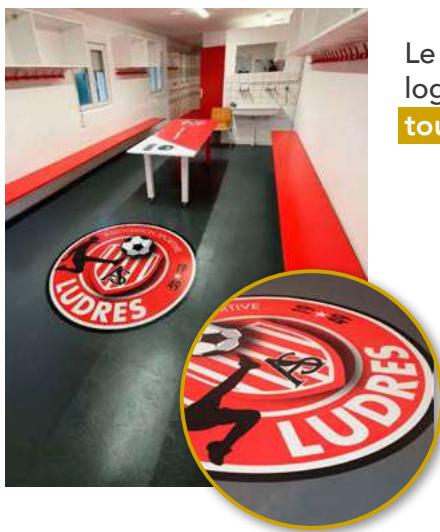

Le support de communication idéal :
logos, fresques, tapis,
tous les formats sont possibles.

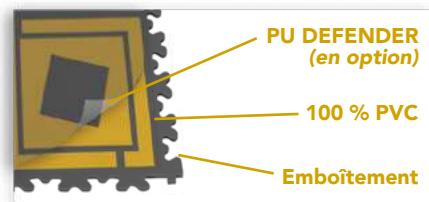

Impression sur demande des pictogrammes INRS (avertissement, incendie, interdiction, obligation, secours), nous consulter.

Protection de l'impression
grâce au traitement de surface PU Defender.



BANDES & STICKERS DE MARQUAGE



Disponibles en rouleaux :
50mm x 30m | 75mm x 30m | 100mm x 30m
• PVC industriel de 1mm
• Bords biseautés
• Garantie 3 ans



Formes, pieds, jonctions, chiffres, lettres



MODULE CLEANER VG

C'est un **destructeur d'odeurs** particulièrement performant sur l'**urine, le poisson, l'essence et le gazole**. Mais aussi sur les encres à l'eau, le vin, la Bétadine et la graisse.

Conditionnement :

5 litres - minimum de commande
carton de 4x5 litres

1 litre - minimum de commande
carton de 12x1 litre



MODE D'EMPLOI

1. Utiliser dilué de 1 à 10 % : augmenter la concentration pour des travaux difficiles.
2. Pulvériser soit manuellement soit par lavage mécanisé.
3. Laisser agir quelques instants et procéder à un rinçage

UN ESSAI PRÉALABLE AVANT UTILISATION EST RECOMMANDÉ

Actifs d'origine végétale et matières premières **facilement biodégradables** et à l'**impact écologique optimisé**. Elaborée et formulée dans le **respect total de l'utilisateur**.

Compatible avec toutes nos gammes Module Floors.



Collection **MODULE FLOORS** Indoor

MODULE CARRÉ

**14 rue Saint Santin
45750 Saint Pryvé Saint Mesmin**

**contact@module-2.com
www.module-2.com**

Tel : +33 (0)2 46 91 06 63 | Fax : 02 46 91 06 51

**Rejoignez-nous sur
les réseaux sociaux**

