


PATMOS®

MASTER



SPORTS PARTNER®
Sports Flooring and Equipments Producer

Sol Sportif Extérieur NOTICE DE MONTAGE

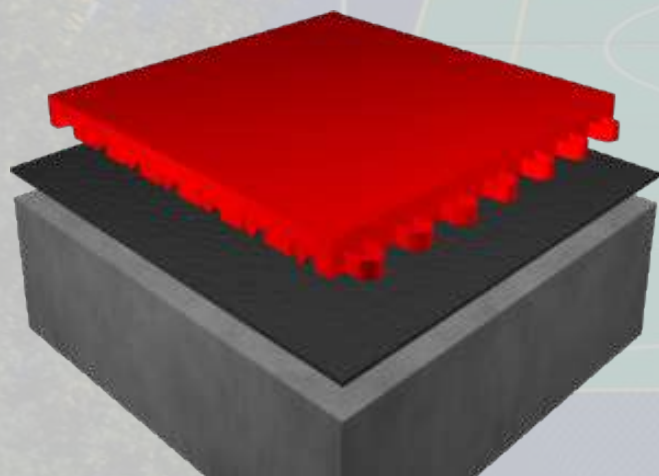

Sports Partner vous félicite d'avoir choisi notre **sol sportif Patmos**.

Ce sol est spécialement conçu pour le sport, offrant un excellent niveau de **confort**, de **protection** des athlètes et de rebond du ballon.

Sa construction **en polypropylène** (formule propre) **avec stabilisateur UV** garantit la conservation de ses caractéristiques et de son aspect pendant des années d'utilisation quotidienne.

Les informations suivantes vous aideront à tirer le meilleur parti de cet équipement. **Nous vous recommandons donc vivement de lire le texte intégral de ce document avant d'installer ou d'utiliser le sol.**

www.module-2.com | contact@module-2.com | 02.46.91.06.63

— **MODULE CARRÉ** —

PATMOS®

MASTER



SPORTS PARTNER®
Sports Flooring and Equipments Producer

INSTALLATION

Avant de commencer :

1. Il est fortement recommandé de lire entièrement ce manuel avant de commencer toute action d'ouverture ou d'assemblage. En cas de doute, contactez Module Carré.
2. Ce sol sportif ne peut pas être installé avant que tous les travaux de construction autour du périmètre soient terminés.
3. Assurez-vous que l'espace où vous avez l'intention d'installer le sol sportif est propre et exempt de tout débris.

Le sol sportif peut être installé sur n'importe quelle surface, à condition qu'elle soit solide, plane et entièrement nivelée.

www.module-2.com | contact@module-2.com | 02.46.91.06.63

PATMOS®

MASTER



SPORTS PARTNER®
Sports Flooring and Equipments Producer

MATÉRIEL

1. Dans chaque palette, les dalles sont préinstallées par plaques de 16 pièces ce qui représente 1mètre carré. Cela facilite l'installation !
2. Pour les sols multicolores, l'installateur doit analyser soigneusement le schéma de pose préalablement approuvé pour identifier la séquence des couleurs à installer.

Sol livré avec les marquages faits en usine

1. Le sol **sportif extérieur PATMOS** est fourni avec les marquages définitifs correspondant au modèle approuvé par le client ; il est donc crucial de lire les instructions qui suivent.
2. Le sol sportif est fourni en palettes numérotées selon l'ordre dans lequel elles doivent être ouvertes. Pour éviter les erreurs d'installation, il est recommandé de n'ouvrir qu'une seule palette à la fois, en n'ouvrant la suivante que lorsque la précédente est complètement installée.

1

2

3

www.module-2.com | contact@module-2.com | 02.46.91.06.63

MODULE CARRÉ

PATMOS®

MASTER



SPORTS PARTNER®

Sports Flooring and Equipments Producer

3. Dans chaque pile, les modules de 1 mètre carré sont empilés selon l'ordre de montage. Ainsi, le premier mètre carré est placé juste au-dessus de la pile et le suivant est celui qui se trouve directement en dessous de celui qui est installé. Ce faisant, vous savez que le module suivant à installer est toujours au-dessus de la pile ouverte.

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
...

www.module-2.com | contact@module-2.com | 02.46.91.06.63

MODULE CARRÉ

PATMOS®

MASTER



SPORTS PARTNER®
Sports Flooring and Equipments Producer

ASSEMBLAGE

1. L'installation de ce sol sportif doit être effectuée par au moins deux personnes.
2. Le sol sportif est toujours installé sur 1 m² à la fois.
3. Les dalles modulaires sont toujours installées avec les côtés plats tournés vers l'avant et vers la gauche, comme illustré sur la photo.
4. Le premier module est placé dans le coin gauche d'un côté du terrain, ce qui garantit un alignement parfait avec l'espace.



Attention : Assurez-vous que le premier mètre carré est correctement aligné avec l'espace où vous voulez installer le sol sportif. Toute déviation à ce point peut se transformer en une déviation jusqu'à 40 fois à la fin de l'installation.

5. Le montage s'effectue toujours de gauche à droite et de l'avant vers l'arrière, l'installateur se trouvant toujours dans une zone où le sol sportif n'est pas installé.
6. Pour assembler les dalles, il suffit d'aligner ses raccords femelles avec les raccords mâles de la dalle déjà posée sur le sol et d'appuyer dessus jusqu'à ce que vous entendiez et sentiez le clic.
7. Le sol sportif PATMOS protège l'intégrité physique de l'athlète en prévenant les blessures grâce à des dégagements micrométriques entre les dalles. Lors de l'installation, ces dégagements peuvent empêcher le montage correct des dalles. Il est donc recommandé d'utiliser une équerre pour s'assurer que le montage est effectué correctement..

www.module-2.com | contact@module-2.com | 02.46.91.06.63

MODULE CARRÉ

PATMOS®

MASTER



SPORTS PARTNER®
Sports Flooring and Equipments Producer

Découpe (si applicable)

8. Pour adapter parfaitement le revêtement à la zone sportive, les dalles peuvent être coupées. Il est recommandé d'utiliser un outil électrique comme une scie circulaire ou une scie sauteuse.

Sol avec marquages réalisés en usine

1. Dans le cas particulier où le sol sportif est fourni avec les marquages au sol, il est impératif de suivre la séquence illustrée dans la figure ci-dessous en plus des instructions susmentionnées.

Dans ce cas, l'assemblage se fait à droite jusqu'à ce que le terrain soit entièrement terminé, en répétant le processus sur la ligne suivante jusqu'à ce que le sol soit entièrement installé.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	...				

www.module-2.com | contact@module-2.com | 02.46.91.06.63

MODULE CARRÉ

PATMOS®

MASTER



SPORTS PARTNER®
Sports Flooring and Equipments Producer

RAMPES ET ANGLES DE FINITION (si applicable)

1. Afin d'accélérer le processus d'installation, l'assemblage des rampes de finition peut être effectué après que tous les modules du sol aient été installés.
2. Les rampes peuvent être assemblées avant d'être placées dans leurs positions finales.
3. Pour assembler les rampes sur les côtés droit et arrière du champ, il suffit de faire glisser la rangée de rampes montées jusqu'aux raccords mâles du sol et de les presser jusqu'à ce qu'elles se rejoignent.
4. Pour assembler les rampes sur les côtés gauche et supérieur, il est nécessaire qu'un des installateurs aille soulever le sol tandis que l'autre fait glisser la rangée de rampes sous les dalles jusqu'à sa position finale. Une fois que toute la rangée est posée, il faut presser les dalles du sol sportif pour les relier à la rangée de rampes..

www.module-2.com | contact@module-2.com | 02.46.91.06.63

MODULE CARRÉ