



# MODULE SOLID

## X60mm

### DALLES PAVÉS, FLEXIBILITÉ ET ACCESSIBILITÉ

Peut être appliqué sur des supports difficiles tels que **le sable, l'herbe et la glace.**

Un revêtement résistant, facile à installer et à déplacer.



### MEILLEURE ACCESSIBILITÉ POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Les dalles pavés extérieures permettent une **circulation aisée des personnes en situation de handicap.** Il est admis qu'une largeur de 70 cm est nécessaire pour le passage d'un fauteuil roulant (selon l'article 9 de l'arrêté du 20 avril 2017).




Conçu pour résister à des charges lourdes comme le trafic de **camions ou voitures.**

Convient pour des surfaces de stockage, d'entreposage et aux parkings.

# RÉSISTANT ET SIMPLE D'INSTALLATION


Les dalles pavés permettent **une pose simple et rapide sur des supports souples** tels que le sable, l'herbe ou la terre.

Les dalles sont résistantes aux intempéries, au sel, à l'huile et aux acides.

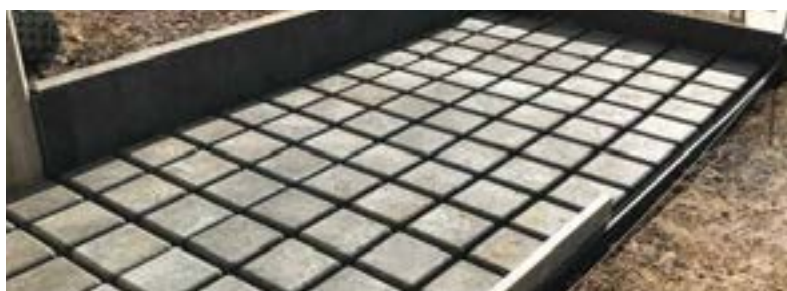

**Si nécessaire, les dalles peuvent être coupées sur mesure** avec une simple scie sauteuse afin de pouvoir réaliser des formes flexibles et des solutions d'angle.

C'est un sol solide et flexible créé à 100% avec des films plastiques recyclés.

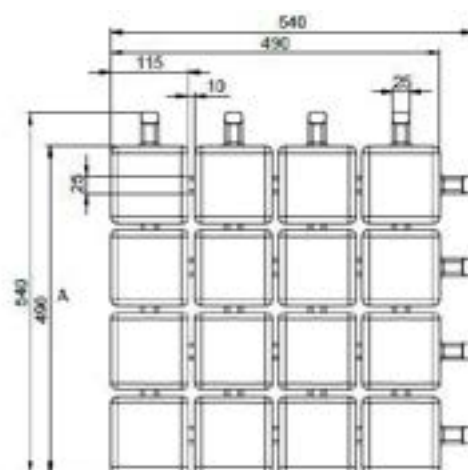

## SYSTÈME D'EMBOITEMENT



Fiche Technique	Normes	Module Solid X60
Épaisseur	EN 4282	60mm
Dimensions (mm)	EN 426	500 x 500mm
Code article		MSOL60
Matière		plastique recyclé
Poids	EN 430	8,35 kg/ pièce
Conditionnement	EN 7188	60 pièces / 4 par m2
Catégorie de charge	DIN 1072	SLW 60
Température		- 30 ° C à + 60 ° C
Couleurs		Gris

\* Résistance maximum indicative et non contractuelle.

Module Solid X60 : dû au processus de recyclage, des différences de couleur et de texture sont susceptibles d'apparaître et sont à prévoir. Des variations de dimensions (+/-3%) sont également possibles.

Nous contacter ?

**M** **MODULE CARRÉ**  
*La qualité sous vos pieds !*

10 rue Saint Santin  
45750 Saint Pryvé Saint Mesmin

[contact@module-2.com](mailto:contact@module-2.com)  
[www.module-2.com](http://www.module-2.com)

Tel : +33 (0)2 46 91 06 63 | Fax : 02 46 91 06 51

Rejoignez-nous sur  
les réseaux sociaux    