



ESPACES DE VENTE, COMMERCES, BUREAUX



L'activité peut continuer lors de l'installation des dalles.
Pas de dispersion de poussières.

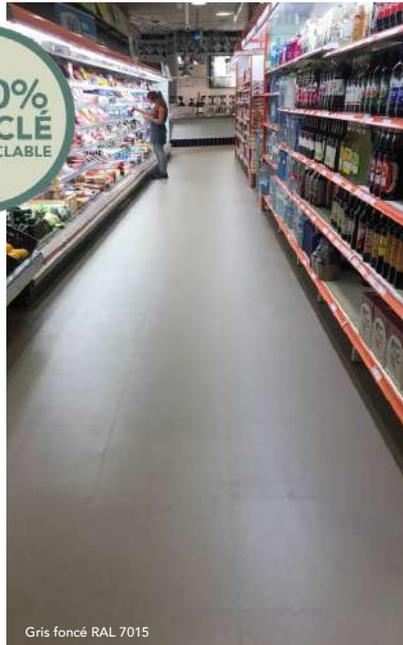

Gris foncé RAL 7015

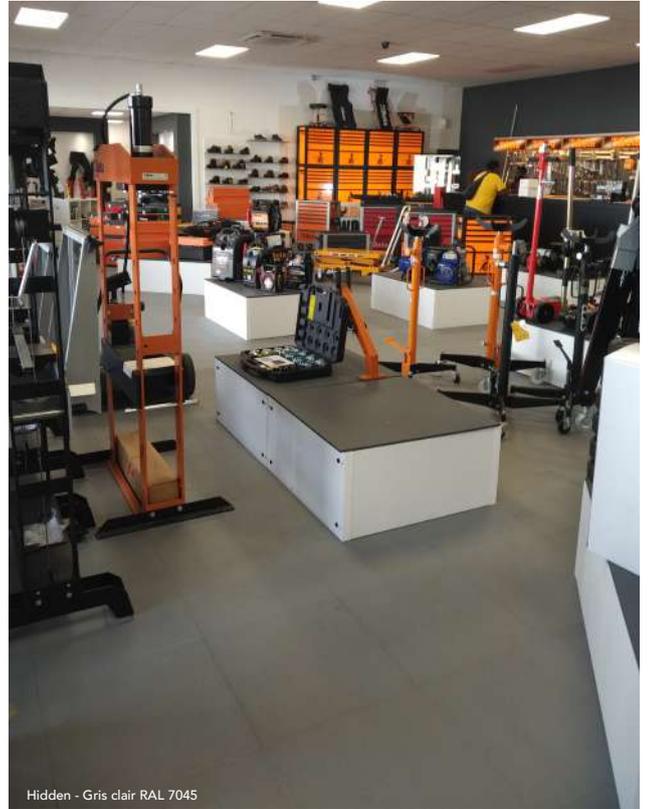

Hidden - Gris clair RAL 7045

Faciles à nettoyer et entretenir.

Réduction du bruit ambiant.

Isolent du froid et de l'humidité.



Hidden - Noir RAL 9004 - Rouge RAL 3020

Finition antidérapante R10.

Peut couvrir des supports non plans, humides et poussiéreux.



DISPONIBLE EN PVC 100% RECYCLÉ



Recyclé - Gris foncé



Gris clair RAL 7045


MODULE RETAIL Hidden X5mm et X7mm

EMBOÎTEMENT MASQUÉ

MODULE RETAIL X5mm et X7mm

EMBOÎTEMENT PUZZLE

- Permet un trafic quotidien très intensif et résiste aux chutes d'objets lourds et de poids (salles de gym).
- En option, le traitement de surface PU Defender protège la dalle des tâches et réduit l'adhérence de salissures.

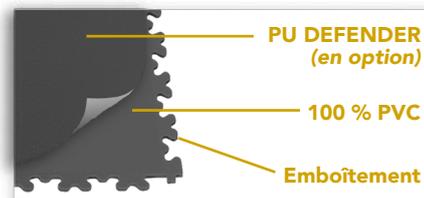

Description	Module Retail Hidden		Module Retail		Module Retail Hidden RECYCLÉ		Module Retail RECYCLÉ	
	X7	X5	X7	X5	X7	X5	X7	X5
Épaisseur et dureté	7 mm et 5 mm Shore A 95		7 mm et 5 mm Shore A 95		7 mm et 5 mm Recyclé Shore A 82			
Emboîtement	Emboîtement masqué		Queue d'aronde en forme de X		Emboîtement masqué		Queue d'aronde en forme de X	
Dimensions (mm)	500 x 500		500 x 500		500 x 500			
Code article	MRET7HI	MRET5HI	MRET7	MRET5	MRET7HIRE	MRET5HIRE	MRET7RE	MRET5RE
Résistance maximum ** <small>(roues en caoutchouc et PU uniquement)</small>								
Chariot élévateur 4 roues :	x	x	avec colle jusqu'à 2,5 t.	avec colle jusqu'à 2 t.	x	x	jusqu'à 1 t.	jusqu'à 1 t.
Chariot élévateur 3 roues :	x	x	jusqu'à 1,5t.	x	x	x	x	x
Transpalette manuel :	avec colle	avec colle	jusqu'à 1,5 t.	jusqu'à 0,5 t.	avec colle	avec colle	jusqu'à 1 t.	jusqu'à 0,5 t.
Transpalette électrique :	x	x	x	avec colle jusqu'à 1 t.	x	x	x	x
Véhicules lourds et légers :	véhicules légers jusqu'à 600kg.	avec colle	jusqu'à 2,5 t.	jusqu'à 2 t.	véhicules légers jusqu'à 600kg.	avec colle	jusqu'à 2 t.	jusqu'à 2 t.
Finition (quadrillage au dos)	Grainé (lisse)							
Dalles et Poids au m ²	7 mm : 4 dalles / 9,5 kgs - 5 mm : 4 dalles / 8 kgs							
Poids / dalle	7 mm : 2.37 kgs - 5 mm : 2 kgs							
Conditionnement	7 mm : 8 dalles / carton (2 m ²) 5 mm : 10 dalles / carton (2,5 m ²)							
Livraison sous 10 jours ouvrés, nous consulter pour commande > 300 m ²								

Disponible en Shore A 82

Disponible en Shore A 95



Rampes et angles disponibles dans tous les coloris (Lanières PVC disponibles en finition Retail Hidden par mètre linéaire en gris et noir).
(Conditionnement: Sachet de 4 rampes simples OU Sachet de 4 rampes d'angles)

Fiche Technique	Normes	Module Retail Hidden X5 et X7	Module Retail X5 et X7
Abrasion	EN 660-2	Groupe P	Groupe P
Chaise à roulettes	EN 425	Aucun dommage	Aucun dommage
Poinçonnement rémanent	EN 433	< 0,10 mm	< 0,10 mm
Classement Feu	EN 13501-1	Bfl-S1 : très bon comportement au feu	Bfl-S1 : très bon comportement au feu
Résistance électrique	EN 1081	≤10 ¹² Ω	≤10 ¹² Ω
Glissance (Europe)	EN13893	Anti Slip DS	Anti Slip DS
Glissance (plan incliné)	DIN 51130	R10	R10
Résistance chimique	EN 423	Acide Hydrochlorique, Ethanol : 96%, Methanol : 96%, Acide acétique 100%, Acide nitrique 100%, Acide sulphurique 69%, Acide chromique 98%, Toluene 40%, Acetone, Huile de moteur, Essence, Urine.	
Tenue à la lumière	EN 20105	7BWS / 5GSR : excellente (>100 ans)	
Conductivité thermique	ISO 8302	0,3807 m ² K/W	X5 = 0,285 m ² K/W X7 = 0,2719 m ² K/W



** Résistance maximum indicative et non contractuelle. Chaque environnement nécessite un diagnostic gratuit de notre part et un collage des dalles peut être préconisé. Collage obligatoire en cas de contact avec le soleil ou des températures <0°C et >20°C. Colle PU Bi-composante disponible sur demande.

