



MODULE SOLID

Hexagonale, Pavé ou Nid d'abeille

PLANCHER TEMPORAIRE ET ACCESSIBILITÉ

Résiste à des charges très lourdes, des camions, des machines et des voitures.

Facile à installer et à déplacer.




Dalle hexagonale X40 Gris



Dalle pavé X60 Gris

S'INSTALLE SUR DES SUPPORTS DIFFICILES TELS QUE LE SABLE, L'HERBE ET LA GLACE.

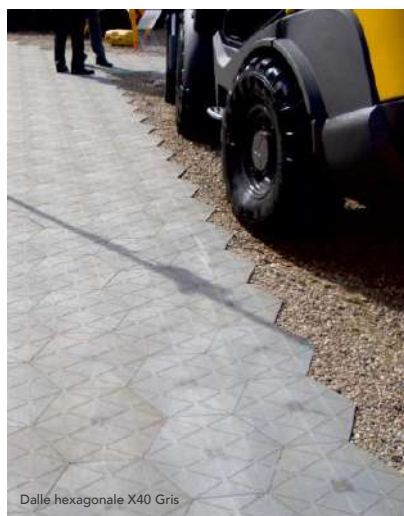

Dalle hexagonale X40 Gris



Dalle pavé X60 Gris



LES DALLES PAVÉS EXTÉRIEURES PERMETTENT UNE CIRCULATION AISÉE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP.

Dalle pavé X60 Gris



DALLE PAVÉS X60mm

DALLE HEXAGONALES X40mm





C'est un sol solide et flexible qui permet de protéger votre support.

DALLES STABILISATRICES ET DRAINANTES



UN SOL SOLIDE ET FLEXIBLE
EN PVC 100% RECYCLÉ
ET FABRIQUÉ EN FRANCE

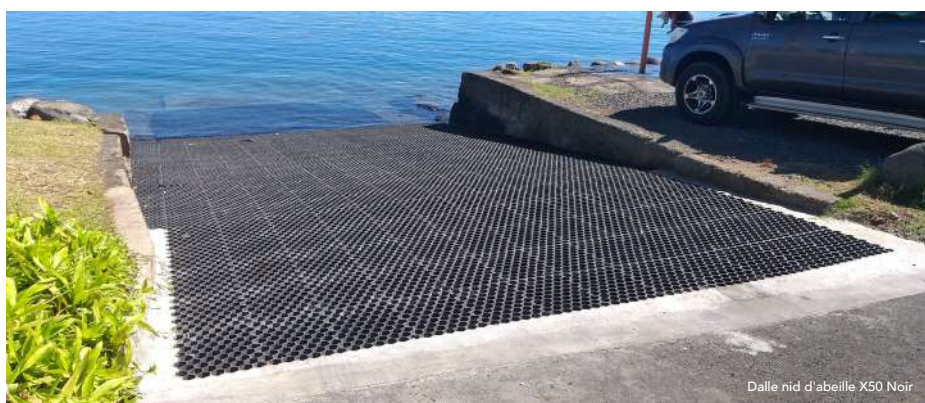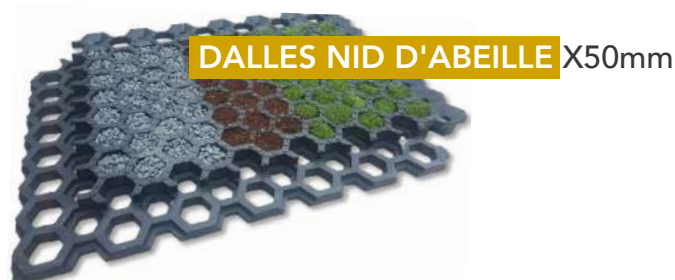

Fiche Technique	Normes	Dalles Hexagonales X40 Recyclé	Dalles Pavés X60 Recyclé	Dalles Nid d'abeille X50 Recyclé
Épaisseur	EN 4282	40mm	60mm	50mm
Dimensions (mm)	EN 426	460 x 460 mm (7 dalles = 1,03m ²)	500 x 500mm	500 x 400mm
Code article		MSOL40HE	MSOL60PA	MSOL40NA
Poids	EN 430	11,9kg/m ² (1,7 kg /dalle)	8,35 kg/dalle	10,5kg/m ² (2,1 kg/dalle)
Résistance maximum *		5 000 kg /m ²	Catégorie de charge : SLW 60	jusqu'à 26t./m ² sur sol stabilisé jusqu'à 22t./m ² sur sol meuble
Résistance thermique		-30°C / +60°C	-30°C / +60°C	-30°C / +60°C
Classement Feu	EN 13501-1	Efl-S1	Efl-S1-	Efl-S1-
Couleurs		Gris ou marron	Gris	Noir
Conditionnement		235 dalles (33 m ²)	60 dalles	100 dalles (20 m ²)

* Résistance maximum indicative et non contractuelle.

Dû au processus de recyclage, des différences de couleur et de texture sont susceptibles d'apparaître et sont à prévoir, des petits points blancs peuvent apparaître. Des variations de dimensions (+/-3%) sont également possibles.