

# MODULE *DECOR* CLIC

## LAMES ET DALLES CLIPSABLES


avec sous couche intégrée



17 décors imitation pierre ou bois intégrant une sous couche acoustique au dos de 18 Db bénéficiant d'une stabilité hors du commun grâce à son système de clic 2G à plat.




NOUS CONTACTER  
POUR DÉCOUVRIR  
TOUS LES COLORIS  
DE PLINTHES.

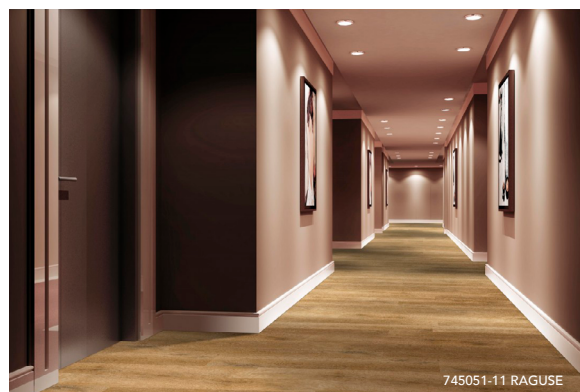

Composition de la gamme

**MODULE** *DECOR* Clic :

Revêtement de sol emboîtable pour les zones de très fort trafic piétonnier.

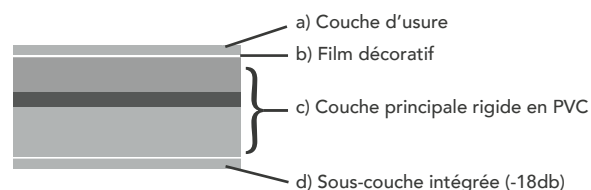

photos non-contractuelles

Description	Module Decor Clic 40	Module Decor Clic 55	Fiche Technique	Normes	Module Decor Clic 40	Module Decor Clic 55
Code article	MDEC5CL40	MDEC5CL55	Abrasion	EN 660-2	Groupe T	
Épaisseur et dureté	5 mm et 0,40 mm	6 mm et 0,55 mm	Chaise à roulettes	ISO 4918	25 000 cycles (aucun dommage)	
Emboîtement	Clic "2G" à plat		Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	< 0,20 mm	< 0,15 mm
Résistance maximum **	Usage commercial modéré (Classe 32)	Usage commercial intensif (Classe 33)	Classement Feu	EN 13501-1	B <sub>f</sub> -S1 : très bon comportement au feu	
Sous-couche	Intégrée		Accumulation de charges électrostatiques	EN 1815	< 2kV (antistatique)	
Finition	PU Mat (sans quadrillage au dos)		Glissance (Europe)	EN 13893	≥ 0,30° (Anti glisse DS)	
Dimensions (mm)	Dalles : 300 x 600 mm Lames : 180 x 1220 mm	Dalles : 450 x 908 mm Lames : 177,8 x 1212,8 mm Lames XL : 234,9 x 1517,6 mm	Glissance (plan incliné)	DIN 51130	R10	
Poids / m <sup>2</sup>	8 420 g/m <sup>2</sup>	9 600 g/m <sup>2</sup>	Résistance chimique	ISO 26987	Bonne	
Conditionnement	10 lames / carton (2,20 m <sup>2</sup> ) 10 dalles / carton (1,80 m <sup>2</sup> )	10 lames / carton (2,15 m <sup>2</sup> ) 6 lames XL/carton (2,14 m <sup>2</sup> ) 4 dalles / carton (1,64 m <sup>2</sup> )	Tenue à la lumière	EN ISO 105-B02	> 6 degrés	
Couleurs disponibles	13 (lames) / 4 (dalles)	13 (lames) / 9 (dalles)	Chauffage au sol	EN 12524	> 27 °C (maximum)	
Règles de service *Délai moyen constaté après la confirmation de la commande	livraison sous 5 jours ouvrés* / Nous consulter pour commande > 300 m <sup>2</sup>		Absorption acoustique	EN ISO 717-2	20 dB	18 dB
			Classement européen	ISO 10582 :2010		

\*\* Résistance maximum indicative et non contractuelle. Chaque environnement nécessite un diagnostic gratuit de notre part et un collage des dalles peut être préconisé. Collage obligatoire en cas de contact avec le soleil ou des températures <0°C et >20°C. Colle PU Bi-composante disponible sur demande.



## MODULE DECOR Clic 55 177,8 x 1212,8 mm



## MODULE DECOR Clic 55 450 x 908 mm



## MODULE DECOR Clic 40 180 x 1220 mm



## MODULE DECOR Clic 40 300 x 600 mm

