MODULE KIDZ
X30mm et X40mm

TERRAINS, AIRES DE JEUX EN EXTÉRIEUR

Confort et sécurité pour les enfants

Absorption des impacts

Perméable à l'eau (sèche rapidement sans laisser de flaques)

Propriétés antiglisse et de réduction du bruit

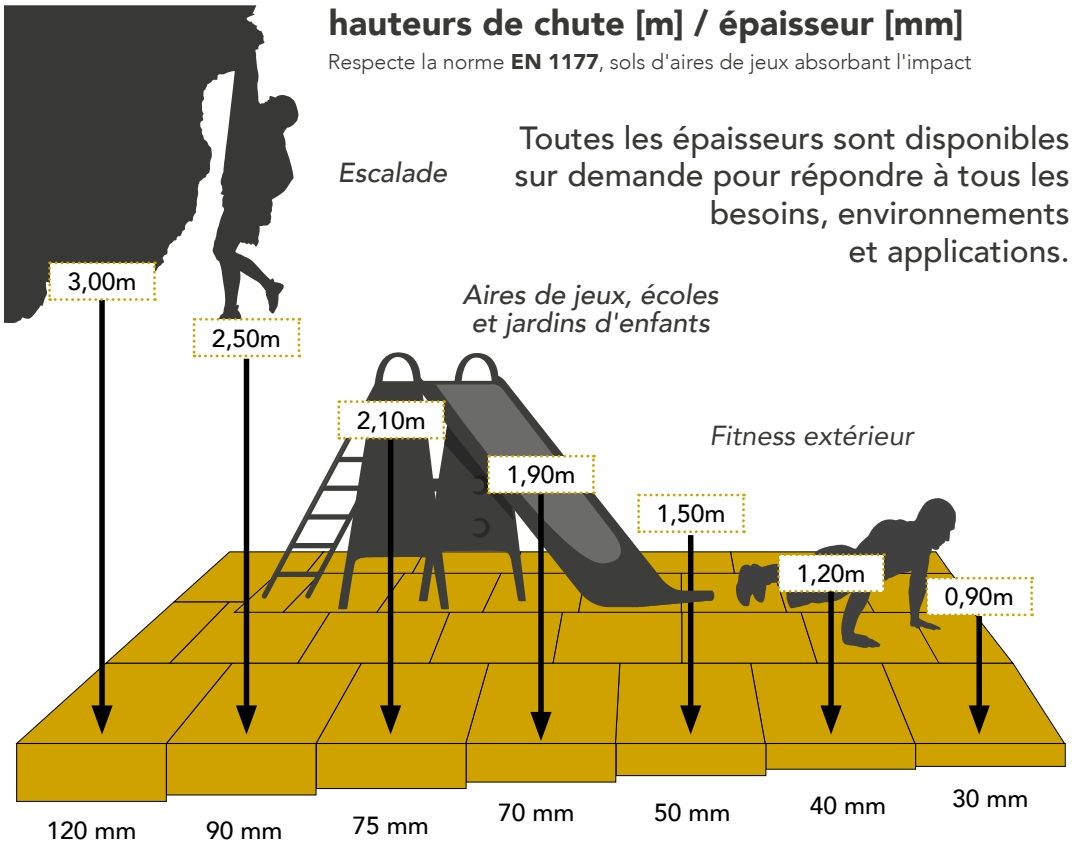

hauteurs de chute [m] / épaisseur [mm]

Respecte la norme **EN 1177**, sols d'aires de jeux absorbant l'impact

Escalade

Aires de jeux, écoles et jardins d'enfants

Fitness extérieur

Toutes les épaisseurs sont disponibles sur demande pour répondre à tous les besoins, environnements et applications.

ISOLATION THERMIQUE

PROPRIÉTÉS ANTI-GLISSE

INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE

RÉSISTANT AUX UV

ISOLATION ACOUSTIQUE

www.module-2.com • contact@module-2.com • 02 46 91 06 63

Rouge et vert

Rouge et vert

Description	Normes	Module Kidz X30	Module Kidz X40
Épaisseur	EN 428	30mm	40mm
Tolérance épaisseur		+/- 2mm	
Dimensions (mm)	EN 426	500x500 (également disponible en 500x1000 ou 1000x1000)	
Code article		MKID30	MKID40
Hauteur de chute	EN 1177	90 cm	120 cm
Poids	EN 430	21 kg/m²	26 kg/m²
Composition		Caoutchouc SBR	
Glissance	DIN 51097	Groupe C (24°) : Haute résistance au glissement dans des conditions humides	
Classement Feu	EN 13501-1	E_{fl} (C_{fl} et B_{fl} sur demande)	
Conditionnement		conditionnement à la dalle (16 connecteurs par m² sont fournis gratuitement)	

Lors du processus de recyclage, les granulés recyclés peuvent contenir des traces d'acier ou d'autres métaux. Ces traces ne présentent aucun danger pour l'utilisation du produit.

TRIEZ RÉEMPLOYEZ RECYCLEZ

Adresses sur quefairedemesdechets.fr

Couleurs Caoutchouc SBR

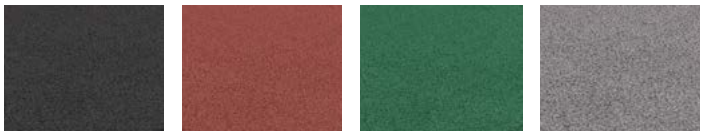

Noir | Rouge | Vert | Gris

Colorisation du caoutchouc recyclé noir SBR. Couleurs et photos non contractuelles. Fluctuation possible de teintes entre les dalles et les fabrications. Si couleurs RAL, nous contacter.

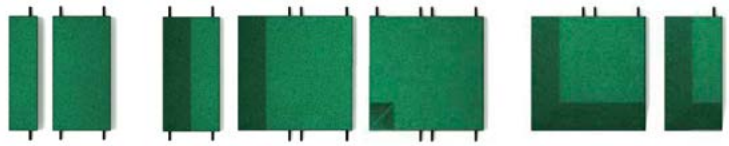

Demi-dalles et quart de dalles

Rampes et débordements

Angles

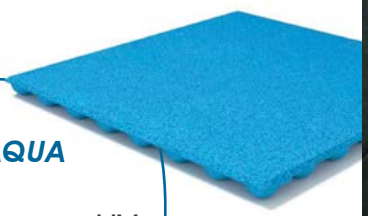

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN *AQUA*

Dalle amortissante ajourée
Haute résistance à l'abrasion, aux UV, au chlore et à l'eau salée.
Sèche rapidement.

Vert