

M²ODULE CARRÉ

MATÉRIAUX POUR LA RÉNOVATION,
L'AMÉNAGEMENT & LA DÉCORATION



GUIDE DE PRESCRIPTION


SOMMAIRE

PANNEAUX SOLID SURFACE

Présentation de l'éco-matériau en plastique recyclé.
Applications et usages : mobilier, décoration, signalétique. Collections et décors disponibles (p. 7)

TOITURE ET FAÇADE

Tuiles de bardage extérieur pour toiture et façade en PVC 100% recyclé (p. 6)

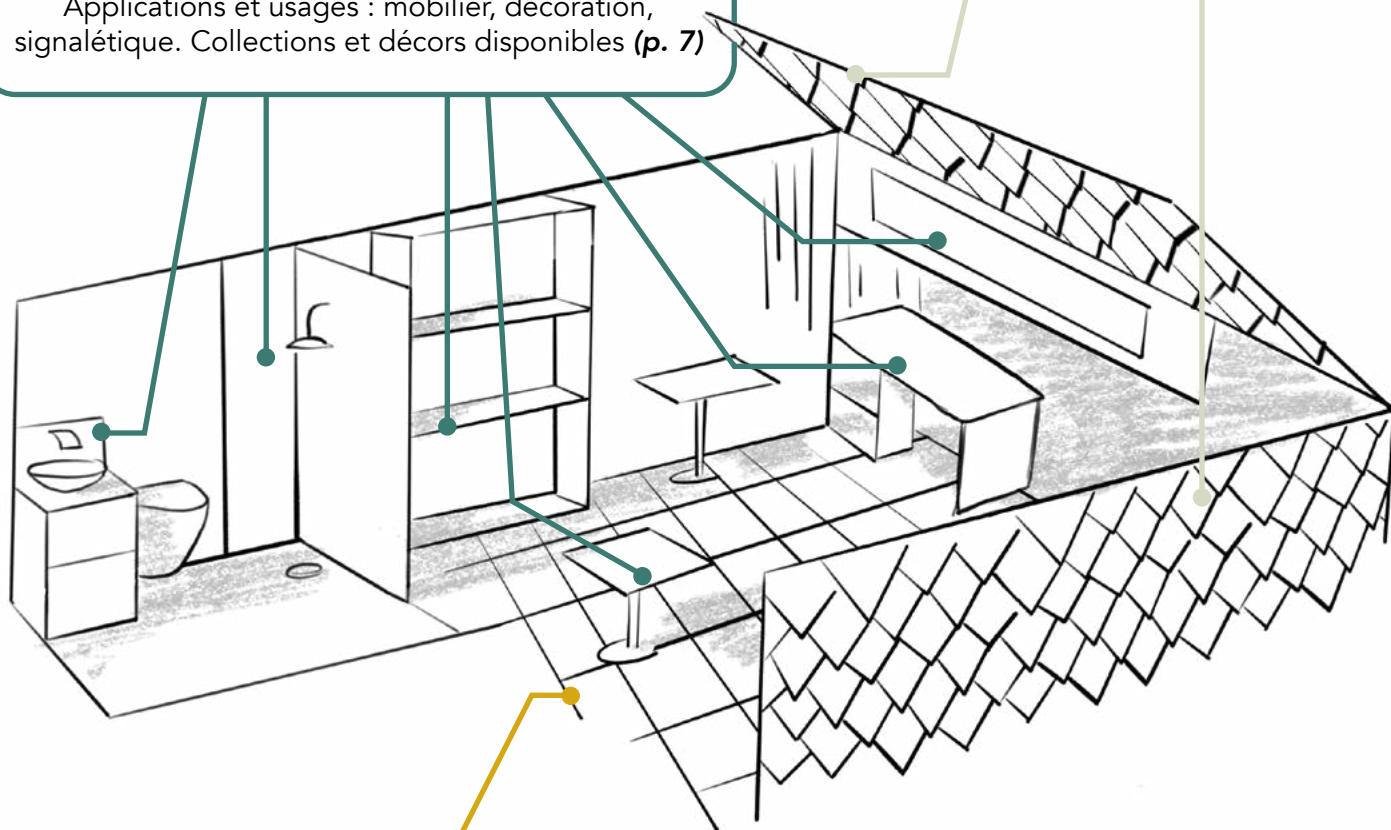

REVÊTEMENTS DE SOL



1. Dalles de sol en PVC pour garages et ateliers (p. 3)
2. Dalles de sol en PVC pour usines et espaces de stockage (p. 3)
3. Solutions pour le fitness et les entraînements intensifs (p. 4)
4. Revêtements de sol modulaire pour la grande distribution (p. 4)
5. Sous-planchers techniques et solutions acoustiques (p. 5)

MODULE FLOORS

DALLES MODULAIRES PLOMBANTES

MODULE GARAGE

Garages, ateliers de mécanique, concessions

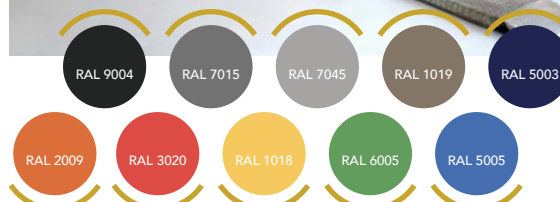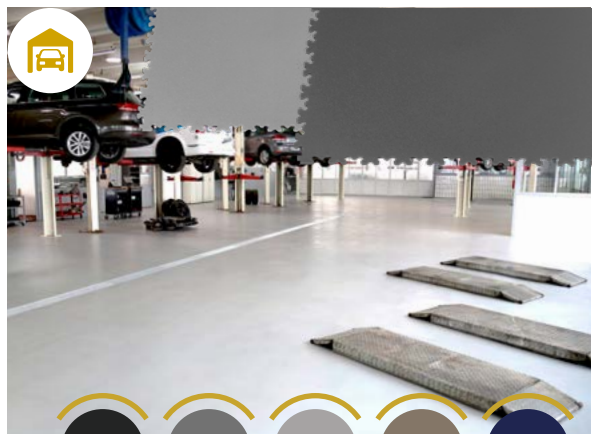

X4mm 500 x 500 mm (4 dalles = 1m²)

Revêtement de sol en dalles amovibles injectées en PVC homogène, de 4mm d'épaisseur avec un emboîtement en queue d'aronde de type X. Il se décline en 10 coloris pleine masse et intègre un vernis Polyuréthane en usine pour limiter la migration des pneus, d'un classement feu Européen Bfl-S1 et d'une résistance à la glissance R10.

La dalle résiste à un trafic roulant jusqu'à 2 tonnes.

[FICHE TECHNIQUE >](#)

X7mm 500 x 500 mm (4 dalles = 1m²)

Revêtement de sol en dalles amovibles injectées en PVC homogène, avec un emboîtement en queue d'aronde de type X. Il se décline en 10 coloris pleine masse et intègre un vernis Polyuréthane en usine pour limiter la migration des pneus, d'un classement feu Européen Bfl-S1 et d'une résistance à la glissance R10.


La dalle résiste à un trafic roulant jusqu'à 4 tonnes.

[FICHE TECHNIQUE >](#)

[AUTRES PRODUITS DE LA GAMME >](#)

MODULE FACTORY

Usines et espaces de stockage

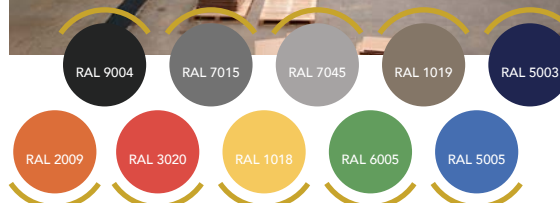

X7mm 500 x 500 mm (4 dalles = 1m²)

Revêtement de sol en dalles amovibles injectées en PVC homogène shore D 57 très rigide, de 7mm d'épaisseur avec un emboîtement en queue d'aronde de type X. Il se décline en 10 coloris pleine masse, dispose d'un classement feu Européen Bfl-S1 et d'une résistance à la glissance R10.

La dalle résiste à un trafic roulant jusqu'à 4,5 tonnes.

[FICHE TECHNIQUE >](#)

X9mm 500 x 500 mm (4 dalles = 1m²)

Revêtement de sol en dalles amovibles injectées en PVC homogène shore D 57 très rigide, de 9mm d'épaisseur avec un emboîtement en queue d'aronde de type X. Il se décline en 10 coloris pleine masse, dispose d'un classement feu Européen Bfl-S1 et d'une résistance à la glissance R10.

La dalle résiste à un trafic roulant jusqu'à 6,5 tonnes.


[FICHE TECHNIQUE >](#)

[AUTRES PRODUITS DE LA GAMME >](#)

[TOUS LES PRODUITS MODULE FLOORS >](#)

MODULE FITNESS MAX

Musculation et entraînements intensifs

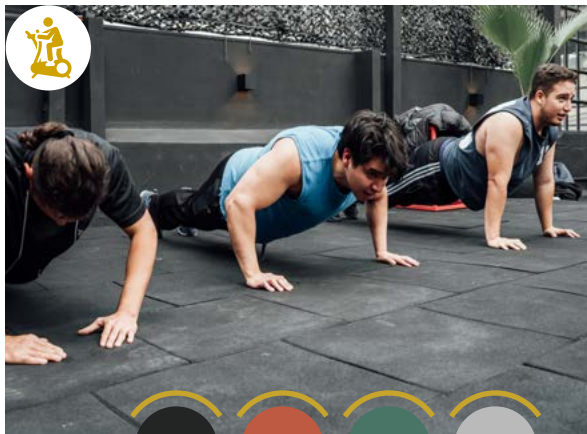

X15mm 1000 x 1000 mm (1 dalle = 1m²)

Revêtement de sol en dalles amovibles thermocompressées en Caoutchouc 100% recyclé SBR homogène de 15mm d'épaisseur avec un emboîtement bord à bord ou Puzzle. Il se décline en 4 coloris pleine masse et dispose d'un classement feu Européen Efl et est également disponible sur demande en Cfl-S1 ou Bfl-S1. Il supporte des haltères jusqu'à 50kg.

[FICHE TECHNIQUE >](#)

X20mm 1000 x 1000 mm (1 dalle = 1m²)


Revêtement de sol en dalles amovibles thermocompressées en Caoutchouc 100% recyclé SBR homogène de 20mm d'épaisseur avec un emboîtement bord à bord ou Puzzle. Il se décline en 4 coloris pleine masse et dispose d'un classement feu Européen Efl et est également disponible sur demande en Cfl-S1 ou Bfl-S1. Il supporte des haltères jusqu'à 100kg.

[FICHE TECHNIQUE >](#)

[AUTRES PRODUITS DE LA GAMME >](#)

MODULE DECOR HIDDEN

Grande distribution, hyper/supermarchés

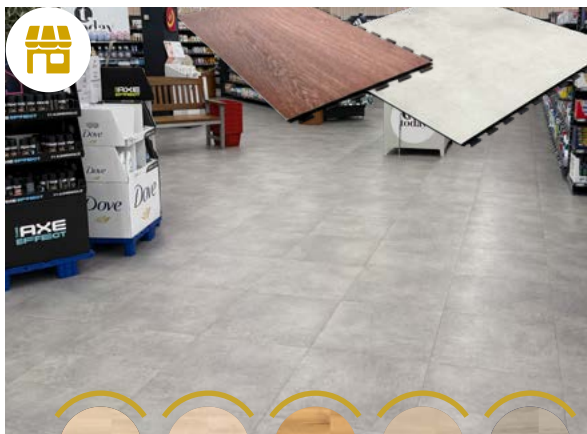

X8mm 610 x 610 mm (dalles - 3 dalles = 1,1m²) 610 x 305 mm (lames - 6 lames = 1 m²)

Revêtement de sol en dalles PVC rigides de 8,2 mm d'épaisseur à emboîtements cachés, pose flottante sans colle. Il se décline en 12 décors proposant des décors bois et pierre, dispose d'un classement feu Européen Bfl-S1 et d'une résistance à la glissance R10.

Il diminue de 16 dB les bruits d'impact et protège du froid et de l'humidité grâce à sa structure drainante en nid d'abeille.

[FICHE TECHNIQUE >](#)

[TOUS LES PRODUITS MODULE FLOORS >](#)

SOUS PLANCHERS TECHNIQUES

TOUS LES PRODUITS JUMPAX >



JUMPAX BASIC® 600 x 1200 mm / ± 1.5

HABITATION & TERTIAIRE | support béton ou sols résilients



Sous plancher acoustique de préparation rapide de sols de 7mm d'épaisseur compatible avec tous les types de chauffages par le sol. Il est composé de deux panneaux de 4mm et 3mm rapides et simples à installer qui offrent une finition parfaitement lisse pour accueillir de nombreux revêtements de sol. Il bénéficie d'une réduction des bruits d'impact sur le sol en béton jusqu'à 21 dB ΔLw en combinaison avec une LVT & Heat-Foil.

[FICHE TECHNIQUE >](#)



JUMPAX CLASSIC® 600 x 1200 mm / ± 1.5

TERTIAIRE | support béton ou sols résilients



Sous plancher acoustique de préparation rapide de sols de 10mm d'épaisseur intégrant une sous couche en Polystyrène. Il est composé de deux panneaux de 6mm et 4mm rapides et simples à installer qui offrent une finition parfaitement lisse pour accueillir de nombreux revêtements de sol. Il bénéficie d'une réduction des bruits d'impact sur le sol en béton jusqu'à 22 dB ΔLw en combinaison avec un sol en vinyle 3 mm et permet un rattrapage de niveau de 3mm sous règle de 1mètre.

[FICHE TECHNIQUE >](#)



JUMPAX HD® 600 x 1200 mm / ± 1.5

COMMERCE | support béton ou sols résilients



Sous plancher acoustique de préparation rapide de sols de 10mm d'épaisseur intégrant une sous couche en mousse très résistante. Il est composé de deux panneaux de 6mm et 4mm rapides et simples à installer qui offrent une finition parfaitement lisse pour accueillir de nombreux revêtements de sol. Il bénéficie d'une réduction des bruits d'impact sur le sol en béton jusqu'à 23 dB ΔLw en combinaison avec un sol en LVT de 2,5mm et permet une résistance à la compression de 189 kPa.

[FICHE TECHNIQUE >](#)



JUMPAX NATURE® 600 x 1200 mm / ± 1.5

HABITATION & TERTIAIRE | support bois



Sous plancher acoustique de préparation rapide de sols de 14,5mm d'épaisseur particulièrement adapté au nivellement rapide d'un plancher en bois. Il est composé de deux panneaux de 10,5mm et 4mm rapides et simples à installer qui offrent une finition parfaitement lisse pour accueillir de nombreux revêtements de sol. Il bénéficie d'une réduction des bruits d'impact de 11 dB ΔLn en combinaison avec une LVT sur un support bois et permet une résistance à la compression de 586 kPa.

[FICHE TECHNIQUE >](#)



**DES SOLUTIONS
ADAPTÉES POUR
TOUS LES TYPES DE
REVÊTEMENTS :**



PVC



Click LVT



Stratifié



Parquet



Vinyle



Linoléum



Moquette

TUILES DE BARDAGE TOITURE ET FAÇADE



First One 400 x 304 mm (22 tuiles = 1 m²)

Tuile de bardage façade en PVC 100 % recyclé post-consommation de 29 mm d'épaisseur, posée en écaille losange sur ossature bois. Elle se décline en 4 coloris disponibles en 3 nuances chacun et dispose d'un classement feu B-s3,d0 (murs et toitures). Elle résiste aux UV sans entretien particulier et s'inscrit dans une démarche d'économie circulaire.

[FICHE TECHNIQUE >](#)



Second High 294 x 294 mm (11 tuiles = 1 m²)

Tuile de bardage façade en PVC 100 % recyclé post-consommation de 67 mm d'épaisseur, à relief tridimensionnel pyramidal, fixée sur ossature aluminium à l'aide de pattes dédiées. Elle se décline en 4 coloris disponibles en 3 nuances chacun et dispose d'un classement feu B-s3,d0. Elle résiste aux UV sans entretien particulier et s'inscrit dans une démarche d'économie circulaire.

[FICHE TECHNIQUE >](#)



Basic Third 569 x 329 mm (7 tuiles = 1 m²)

Tuile de bardage façade en PVC 100 % recyclé post-consommation de 30 mm d'épaisseur, à relief linéaire vertical, posée sur ossature bois. Elle se décline en 4 coloris disponibles en 3 nuances chacun et dispose d'un classement feu B-s3,d0. Elle résiste aux UV sans entretien particulier et s'inscrit dans une démarche d'économie circulaire.

[FICHE TECHNIQUE >](#)





ÉCO-MATÉRIAU EN PLASTIQUE RECYCLÉ



12mm 1400 x 2800 mm

Éco-matériau de surface d'une épaisseur de 12mm totalement vertueux 100% recyclé et 100% recyclable issu de la revalorisation du polystyrène de nos déchets industriels ou post-consommation (frigo, couverts jetables, clavier, écran d'ordinateur, etc). Il dispose de 4 collections variées avec une large sélection de décors permanents et de multiples certifications environnementales. Il est, de base, non-classé feu.

[FICHE TECHNIQUE >](#)

19mm 1400 x 2800 mm

Éco-matériau de surface structurel d'une épaisseur de 19mm totalement vertueux 100% recyclé et 100% recyclable issu de la revalorisation du polystyrène de nos déchets industriels ou post-consommation (frigo, couverts jetables, clavier, écran d'ordinateur, etc). Il dispose de 4 collections variées avec une large sélection de décors permanents et de multiples certifications environnementales. Il est, de base, non-classé feu.


[FICHE TECHNIQUE >](#)

15mm sur demande



LES PAILLETÉS





LES CLASSIQUES



LES TERRAZZOS



LES TRANSLUCIDES



[VOIR TOUS LES DÉCORS >](#)

PAREMENT
MURAL

COMPTOIRS

PLV
PRÉSENTOIRS

SIGNALÉTIQUE

ASSISES

ÉTAGÈRES

BUREAUX
TABLES

DÉCORATION



[BOOK DE RÉALISATIONS POLYGOOD >](#)

MODULE CARRÉ

14 rue Saint Santin
45750 Saint Pryvé Saint Mesmin

contact@module-2.com
www.module-2.com

Tel : +33 (0)2 46 91 06 63 | Fax : 02 46 91 06 51

Rejoignez-nous sur
les réseaux sociaux



NOUVEAU - Retrouvez-nous à Paris

Showroom & Espace conseil

67 Bd Richard Lenoir 75011 Paris

Sur rendez-vous