

MODULE *FITNESS*

SOLS POUR ENVIRONNEMENTS SPORTIFS

Les pneus usagés retrouvent la forme !

Nos sols en caoutchouc incorporent un haut pourcentage de matériaux recyclés dans leur fabrication.


CLASSIC X6, X8 et X10mm



MAX X15, X20, X30 et X43mm



DECOR X7mm

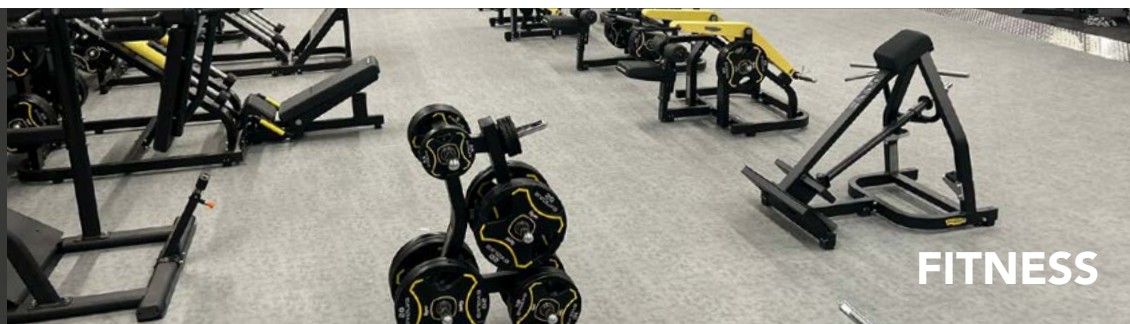

CROSSFIT/CROSS TRAINING



MODULE *FITNESS* CLASSIC

X6, X8 et X10mm

ESPACES FITNESS OU ZONES CARDIO






Excellentes caractéristiques phoniques

Réduction de 17 dB du son d'ambiance pour les dalles 8mm.

HAUT POURCENTAGE DE MATÉRIAUX RECYCLÉS DANS LEUR FABRICATION (> 80 %).

Haute résistance à l'usure et aux chocs


Peu d'entretien nécessaire : Un aspirateur puissant et un balai microfibre humide suffisent !

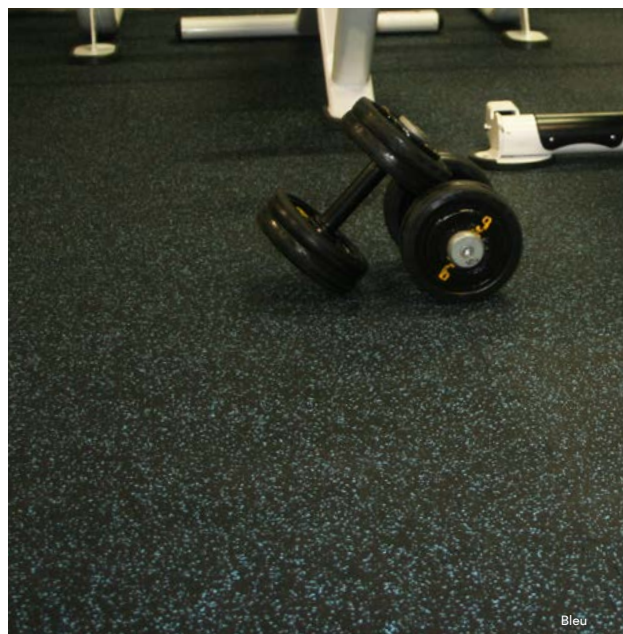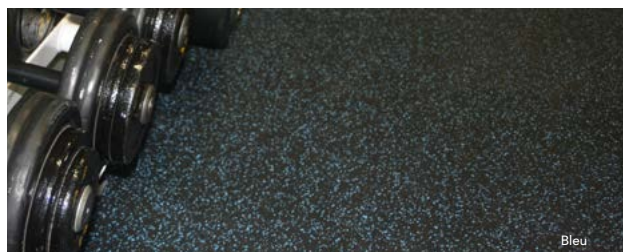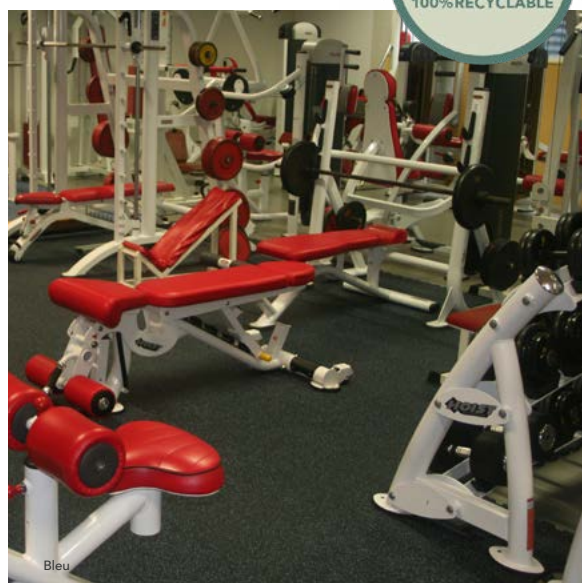


Disponible dans les formats :

- dalle 50x50cm
- dalle 100x100cm (en production spéciale)
- rouleau à coller de 1,25 x 10 m (12,50 m²)

Le grand format est à privilégier pour les salles de Fitness et de danse ou toute zone supportant des courses et arrêts à répétition. Un collage peut être nécessaire à la colle PU bi-composante.

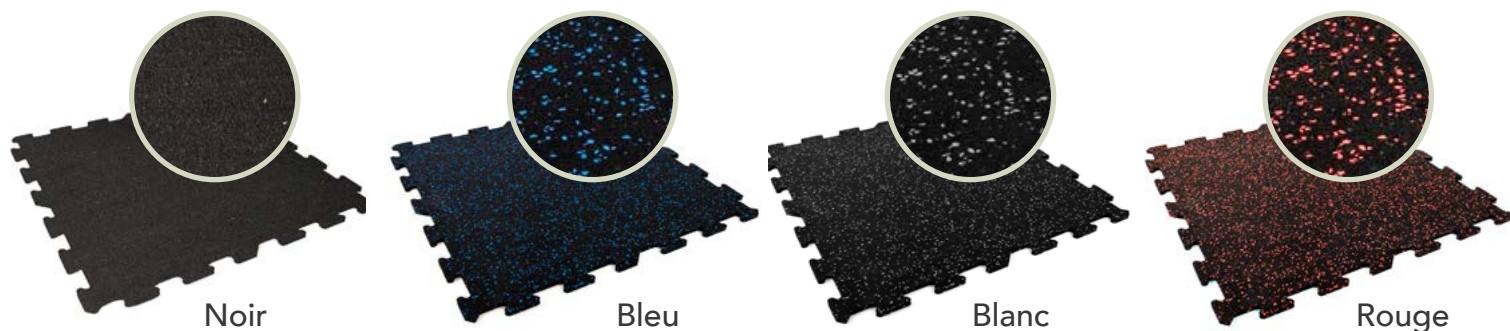

Autres couleurs de paillettes disponibles sur demande : Gris RAL 7037, Jaune RAL 1012, Vert RAL 6017 et plus encore.

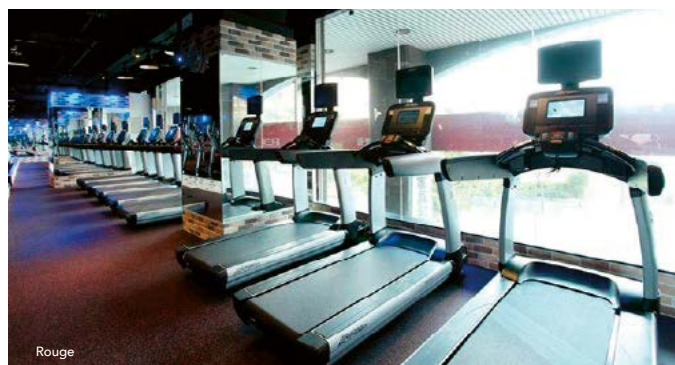


Description	Normes	Module Fitness CLASSIC X6	Module Fitness CLASSIC X8	Module Fitness CLASSIC X10
Épaisseur	EN 428	6 mm	8 mm	10 mm
Dimensions (mm)*	EN 426	500x500 ou 1000x1000	500x500 ou 1000x1000	500x500 ou 1000x1000
Code article		MFIT6	MFIT8	MFIT10
Poids	EN 430	6 kg/m ²	8 kg/m ²	11,2 kg/m ²
Poinçonnement	DIN 53960	0,07mm	0,07mm	0,07mm
Absorption acoustique	ISO 140	15 dB	17 dB	-
Glissance (plan incliné)	DIN 51130	R10	R10	R10
Classement Feu	EN 13501-1	E _{fl}	E _{fl} (C _{fl} -s2 sur demande - blanc et bleu en stock)	E _{fl}
Dureté	DIN 53505	60 shore A	60 shore A	64 shore A
Conditionnement		conditionnement à la dalle		disponible sur demande - conditionnement à la dalle



* Disponible en rouleaux de 1,25 x 10 m (12,50 m²), à fixer avec de la colle PU bi-composante. Recommandé pour les salles de fitness, de danse ou toute zone nécessitant un revêtement capable de supporter des courses et arrêts répétés. Lors du processus de recyclage, les granules recyclés peuvent contenir des traces d'acier ou d'autres métaux. Ces traces ne présentent aucun danger pour l'utilisation du produit.



CONSEIL IMPORTANT : vérifiez impérativement le classement feu de votre local avant de commander. La collection est disponible sur demande en classement C_{fl}-s2 (blanc et bleu en stock en 8mm). En cas de doute, contactez-nous.

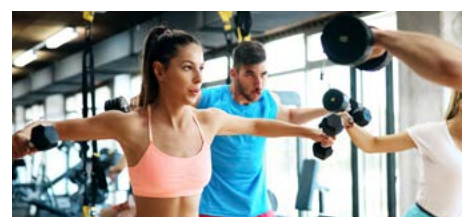


MODULE *FITNESS* DECOR X7mm

ESPACES FITNESS OU ZONES CARDIO





Fabriquée à partir de caoutchouc vierge et constituée de deux couches solidaires, **Module Fitness Decor** combine performance, confort et sécurité.

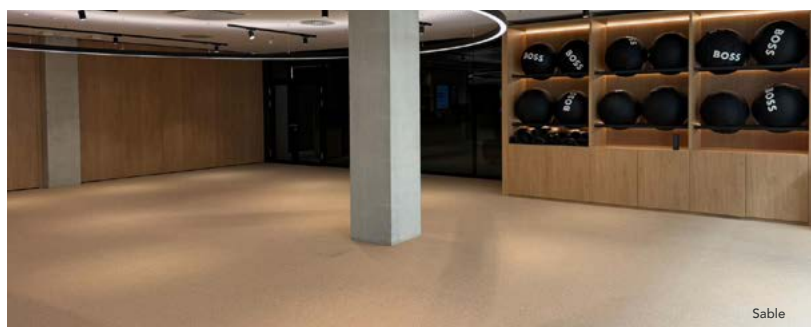

→ Sa technologie de co-vulcanisation garantit une liaison parfaite entre la couche supérieure (colorée, résistante et antidérapante) et la couche inférieure (noire, absorbante et amortissante).

Gamme polyvalente : idéale pour les zones de poids libres, cardio, training fonctionnel, cours collectifs.

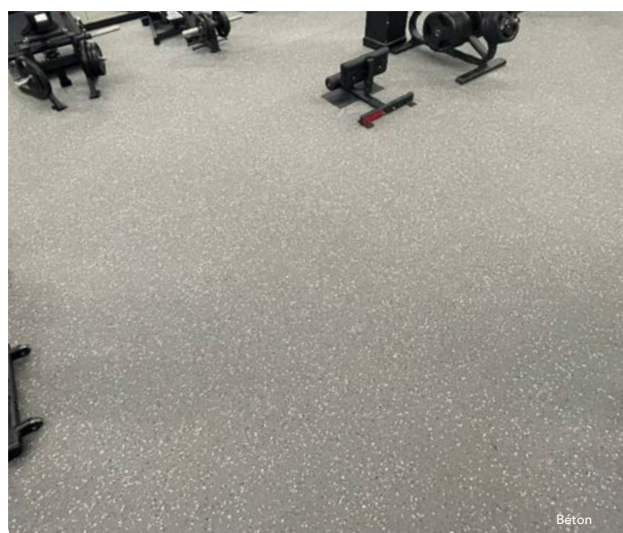

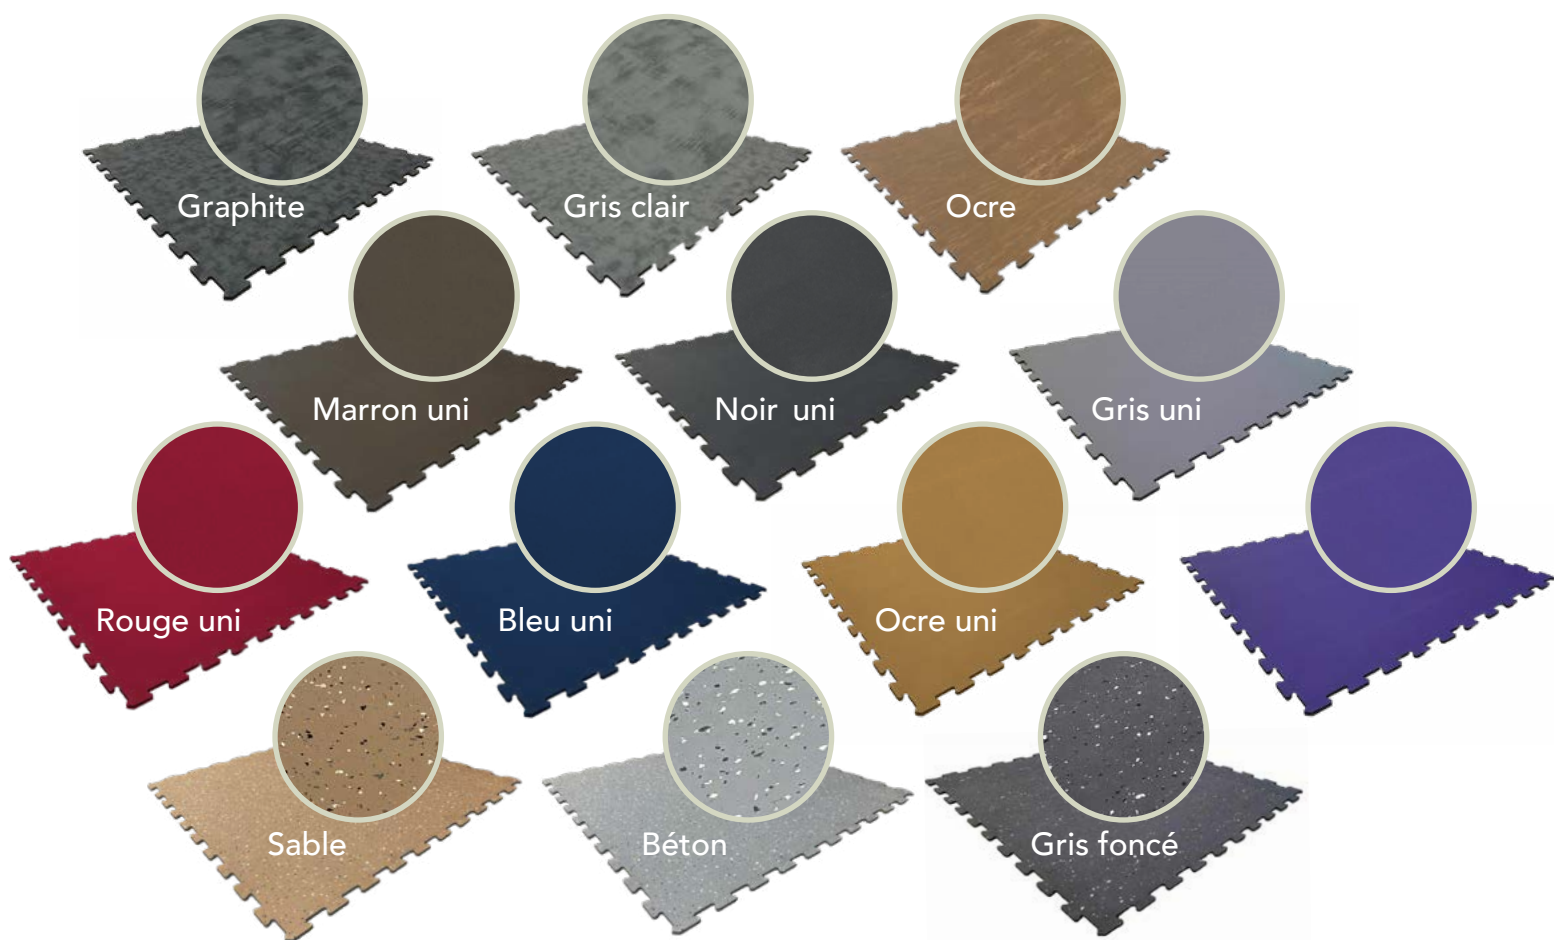

Description	Normes	Module Fitness DECOR X7
Épaisseur	EN 428	7 mm
Dimensions (mm)	EN 426	1000x1000
Code article		MFITDEC7
Classification d'usage	EN ISO 10874	Usage commercial intensif
Poids	EN 430	10,5 kg/m ²
Résistance aux chocs	EN 1517	Pas de fissures ou déformations
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	± 0,3 %
Flexibilité	EN ISO 24344	Conforme
Résistance à l'abrasion	ISO 4649 (DIN)	150 mm ³ (exigence : 250 mm ³)
Absorption acoustique	ISO 10140	15 dB
Glissance	EN 13036-4	80 – 110
Classement Feu	EN 13501-1	C _f -s2 (option B _f -s1 disponible)
Dureté	ISO 48-4	78° ShA (exigence : ≥ 75° ShA)
Conditionnement		conditionnement à la dalle



CONSEIL IMPORTANT : vérifiez impérativement le classement feu de votre local avant de commander. En cas de doute, contactez-nous.



MODULE *FITNESS* MAX

X15, X20, X30 et X43mm

MUSCULATION ET ENTRAÎNEMENTS INTENSIFS

Haute résistance aux chocs

Sa forte densité sécurise un éventuel rebond d'objets lourds comme des poids ou des haltères et dure dans le temps.



AVANT



APRÈS

≈ 100% RECYCLÉ
100% RECYCLABLE

Isolation acoustique, absorption des vibrations, amortissement des chocs et permet également le passage de câble sous la dalle.

Idéal pour les environnements urbains densément peuplés comme une salle de sport située dans un bâtiment à usage mixte (habitation, bureaux).

X15mm : zone d'haltères jusqu'à 50 kg

X20mm : zone d'haltères jusqu'à 100 kg

X20mm HD : zone d'haltères jusqu'à 180 kg

X30mm : zone d'haltères jusqu'à 150 kg + meilleure absorption des vibrations

X43mm : zone d'haltères jusqu'à 100 kg + meilleure absorption acoustique

X43mm HD : zone d'haltères jusqu'à 120 kg + meilleure absorption acoustique



HAUTE RÉSISTANCE À L'USURE ET AUX CHOCS

Description	Normes	Module Fitness MAX X15	Module Fitness MAX X20	Module Fitness MAX X30	Module Fitness MAX X43
Épaisseur	EN 428	15mm	20mm	30mm	43mm
Dimensions (mm)*	EN 426	- bord à bord : 1000 x 1000 - emboîtement puzzle : 1000 x 1000 - emboîtement plug par le dessous : 600x600 1200x600 1200x1200		- bord à bord : 1000 x 1000 - emboîtement plug par le dessous : 600x600 1200x600 1200x1200	1000 x 1000 en bord à bord uniquement
Code article		MFIT15 MFIT15PZ	MFIT20 MFIT20PZ MFIT20HD	MFIT30	MFIT43 / MFIT43HD
Poids*	EN 430	13,5 kg/m²	17,5 kg/m² HD = 19,5 kg/m²	25 kg/m²	26 kg/m² HD = 28 kg/m²
Absorption acoustique	ISO 140	-	21 dB	-	24 dB (22 dB en HD)
Classement Feu	EN 13501-1	E _{fl} (C _{fl} -s1 et B _{fl} -s1 sur demande)	E _{fl} (C _{fl} -s1 et B _{fl} -s1 sur demande)	E _{fl} (C _{fl} -s1 et B _{fl} -s1 sur demande)	E _{fl} (C _{fl} -s1 et B _{fl} -s1 sur demande)
Conditionnement		conditionnement à la dalle			
Couleurs		Noir en stock Rouge, Vert ou Gris sur demande			




Rampes disponibles en **caoutchouc recyclé pour X30 et X43 mm** et en **caoutchouc vierge et vulcanisé pour X20 mm**. *les changements de température peuvent entraîner une variation de +/- 2% de la taille des dalles et de +/- 8% de leur épaisseur. Lors du processus de recyclage, les granulés recyclés peuvent contenir des traces d'acier ou d'autres métaux. Ces traces ne présentent aucun danger pour l'utilisation du produit.



Coloris Module Fitness MAX X15, X20, X30 et X43 :

Colorisation du caoutchouc recyclé noir SBR. Couleurs et photos non contractuelles. Fluctuation possible de teintes entre les dalles et les fabrications. Si couleurs RAL, nous contacter.

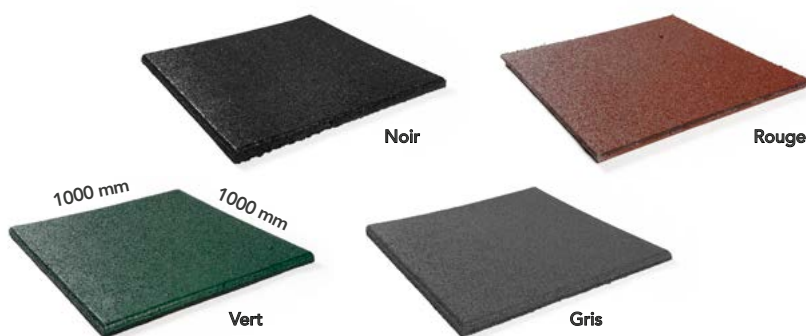

Également disponible en **emboîtement puzzle** dans tous les coloris, en X15 et X20mm



Également disponible en **emboîtement plug par dessous** dans tous les coloris en X15, X20 et X30mm




Colle à caoutchouc : Nous conseillons de coller les dalles entre elles (pas au sol) ainsi que les rampes avec de la colle à caoutchouc. Les dalles caoutchouc et le support doivent être secs. En fonction de l'humidité, attendre 24h avant de marcher sur les dalles. Un tube de colle vous permet d'installer environ 5-7m².

Important : En cas de source de soleil (baie vitrée, velux, etc.), le collage de la dalle sur le sol est obligatoire avec de la colle PU bi-composante. Bien vérifier la compatibilité et la consommation du support avec la marque de colle retenue. En cas de doutes, ne pas hésiter à demander une validation technique de la part du fabricant de colle.

CONSEIL IMPORTANT : vérifiez impérativement le classement feu de votre local avant de commander. La collection est disponible sur demande en classement B_{fl}-s1 et C_{fl}-s1. En cas de doute, contactez-nous.

Préférez une pose en quinconce pour plus de stabilité

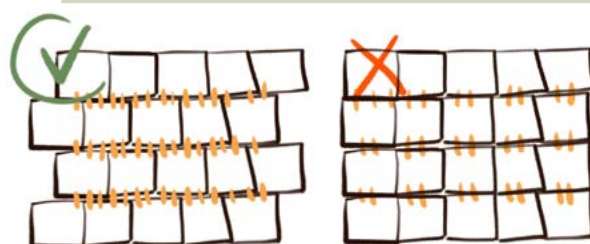

MODULE GAZON SUPRATRAIL 16 mm

**POUSSÉE DE TRAÎNEAU, ENTRAÎNEMENT
FONCTIONNEL, CORPS LIBRE, USAGE INTENSIF**


Un gazon technique **pensé pour les zones d'entraînement** :
16 mm d'épaisseur et ~81 000 points/m² pour une glisse
régulière.

Non inflammable (Cfl-s1)


Sans bactéries et non toxique.



SUPRATRAIL 16 mm MEGA

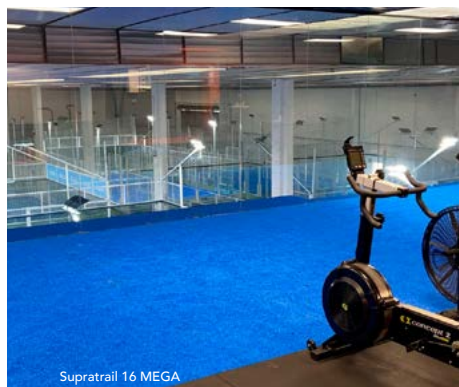

SUPRATRAIL 16 mm ACTIVE

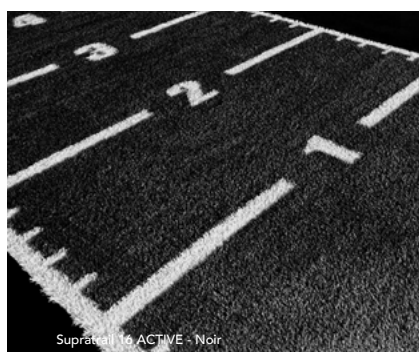



Blanc



Gris



Brique



Noir



Vert



Rouge



Bleu

Supratrail 16 ACTIVE : toutes couleurs et combinaisons sur demande.
(Marquages, graduations et logo personnalisables)

Un équilibre idéal entre adhérence et glisse
pour les exercices de poussée et de traction.

Description	Supratrail 16 MEGA	Supratrail 16 ACTIVE
Épaisseur	16 mm (± 5 %)	
Points par m ²	~81 000	
Largeur standard (mm)	2 000 mm	
Poids	2 750 g/m ²	
Dimensions	Personnalisables selon la demande du client	
Coloris	7 couleurs unies : vert, rouge, noir, gris, brique, blanc, bleu	7 couleurs : vert, rouge, noir, gris, brique, blanc, bleu
Personnalisation	—	Marquages, graduations et logo, adaptés au design et au caractère de chaque espace

Fiche Technique	Normes	Supratrail 16 MEGA & ACTIVE
Réaction au feu	EN 13501-1	Cfl-s1 : non inflammable
Hygiène	ASTM G 21:2013	Sans bactéries
Toxicité	EN 71-3	Non toxique
Stabilité UV	UNE-EN 20105-A02	> échelle 3
Perméabilité	UNE-EN 12616:2014	32,5 l/min/m ²

Fiche technique indicative et non contractuelle. Dimensions personnalisables selon la demande du client. Le SUPRATRIL 16 ACTIVE peut être personnalisé dans n'importe quelle couleur et combinaison, s'adaptant au design et au caractère de chaque espace. Tolérance d'épaisseur : ± 5 %.



Associez-le aux dalles Module Fitness MAX : piste de traîneau en gazon d'un côté, zone haltères et poids libres de l'autre, pour un espace d'entraînement complet.



CONSEILS DE POSE ET D'ENTRETIEN

INSTALLATION DES DALLES

Votre support doit être plan, sec et sans résidus d'anciens revêtements ou de colle. Nous vous conseillons de commencer par créer un **plan de calepinage** de votre zone sur papier afin de vous permettre de gagner du temps et de réduire au maximum les déchets de coupe. Prenez en compte une **perte à la coupe de 5-10%**, en fonction de la surface et du nombre d'obstacles ou de cloisons, il faut prévoir 1 mm de dilatation par mètre le long des murs et obstacles, avec un minimum de 5 mm.



L'installation des dalles se fait **sans collage au sol** de manière simple et rapide sur une surface plane, sèche, ferme, propre et sans saleté à une température comprise entre 17°C et 25°C sauf changements brusques de températures et chaleur >25°C ou exposition au soleil : dans ce cas-là, le collage de la dalle sur le sol est obligatoire avec de la colle PU bi-composante (*Bien vérifier la compatibilité du support et la consommation avec la marque de colle retenue. En cas de doutes, ne pas hésiter à demander une validation technique de la part du fabricant de colle*).

Il est important de **stocker le sol dans le local 24 heures avant son installation**. Pour les dalles en caoutchouc (Module Fitness et Fitness MAX), les changements de température peuvent entraîner une variation de +/- 2% de la taille des dalles à cause de l'allongement et du rétrécissement du caoutchouc. Pour ce qui est de l'épaisseur, la variation est de +/- 8%. Même lors de l'installation, ne jamais rouler sur le sol avec des engins de manutention comme un transpalette ou un chariot élévateur.

Module Fitness MAX uniquement : nous conseillons de coller les dalles entre elles (pas au sol) ainsi que les rampes avec de la colle à caoutchouc. Pour plus de stabilité, nous recommandons une pose **en quinconce**.


ENTRETIEN DU SOL

Pour assurer un cycle de vie prolongé à votre sol Module Fitness, il est important de **procéder à un entretien régulier**. L'utilisation de tapis d'entrée aidera à maîtriser la quantité de saletés et de poussière introduite dans le local. Le nettoyage journalier se fera avec un **aspirateur** puissant afin d'enlever la poussière et les débris accumulés.

L'étape suivante sera le nettoyage à l'aide



d'un **balai micro fibre humide**



et d'un **détergent au pH neutre**

(dilution 50:1)



ATTENTION

(ne jamais jeter d'eau directement sur le sol)

Pour un nettoyage optimal, il est conseillé de repasser sur la zone nettoyée avec un balai micro fibre légèrement humidifié à l'eau propre non savonneuse. L'utilisation d'une auto-laveuse est possible.